


QL007P

MARDOM
DECOR

PREMIUM SOCKELLEISTE

PREMIUM SKIRTING

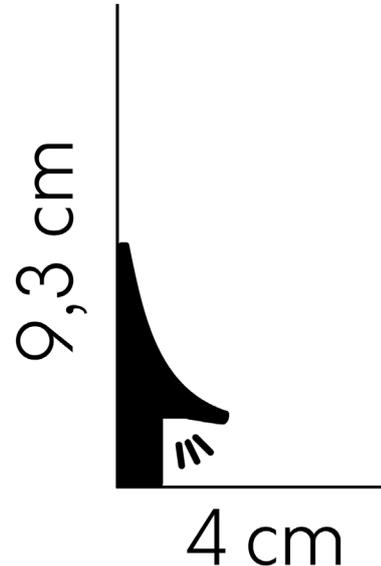

**Mardom Decor | QL007P | Premium Sockelleiste | L 200 x H 9,3 x B 4,0 cm
mit Platz für LED-Band Breite bis 2,3 cm**

Material: PolyForce

QL007P ist eine LED-taugliche Sockelleiste mit konvexer Außenwölbung und schafft in Wohnungen, Geschäften, Büroräumen und Hotels eine angenehme Atmosphäre. Das geschwungene Profil dieser Zierleiste reflektiert das Licht entlang der Unterseite und hilft, den Blick so zu lenken, dass bestimmte Bereiche oder Elemente im Raum hervorgehoben werden. Die bei der Herstellung eingesetzte LightGuard-Technologie verhindert, dass LED-Licht die Oberflächenstruktur des Profils durchdringt. Sie ist nicht nur dekorativ, sondern auch praktisch, – denn Material, aus dem sie hergestellt wird, ist stoßfest, langlebig, pflegeleicht und wasserdicht.

Die Leiste ist mit einer speziellen Supreme Satin-Beschichtung versehen, die dem Produkt zusätzliche Eigenschaften verleiht, wie z. B.:

- schöne satiniert matt weiße Oberfläche
- kein Anstrich nach der Montage erforderlich
- volle Wasserbeständigkeit, so dass die Leiste auch in Bädern, Kellern und Küchen verlegt werden können
- kein Aufquellen und keine Delaminierung unter dem Einfluss von Feuchtigkeit
- hergestellt aus PolyForce, einem haltbaren und wasserfesten Polymer, das auch nach vielen Jahren noch ein tadelloses Aussehen garantiert
- perfekte optische Wirkung der montierten Produkte
- resistent gegen UV-Strahlung
- auch als Blendenleiste geeignet

Montagehinweise

- Im Innen-, -außen- und Nassbereich einsetzbar (wasserfest).
- Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappsäge.
- Innen- und Außenecken werden mit Gehrungsschnitt gesägt.
- Die Montage erfolgt durch Verklebung mit Mardom Fix Pro Montagekleber.
- Für den Außen- und Nassbereich verwenden Sie Mardom MAX Express Montagekleber.
- Eckübergänge lassen sich mit Mardom MDFF elastischen und schleifbarem Fertigspachtel leicht korrigieren.

Anwendung / Vorbereitung

- Der Untergrund soll staubfrei, trocken und fettfrei sein.
- Prüfen Sie die Tapeten und Putze auf ihre Tragfähigkeit.
- Lagern sie die Profile und den Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei der Zimmertemperatur liegend.
- Der Kleber muss über die gesamte Länge und Breite der Profile in Wellenform aufgetragen werden.

Material: PolyForce (ein hochdichter, extrudierter, schlag- und wasserfester Kunststoff Polystyrol-Mix mit einer Dichte von 450 kg/m³)

L 200 x H 9,3 x B 4,0 cm | POLYFORCE